




| LS-802 |



LUMINÁRIAS
T8 A T12 SOBREPOR

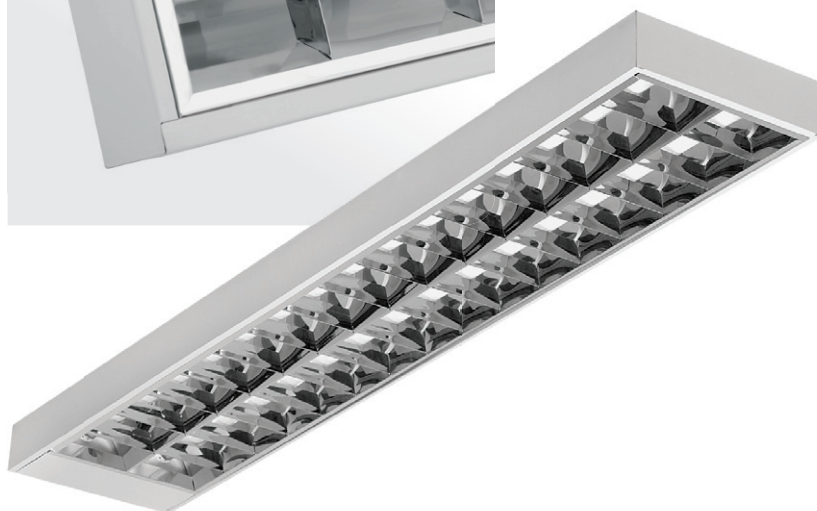



Lâmpada		Dimensões (mm)			Nº Aletas	Fig.
Código	(W)	A	L	C		
05225	2x16/18	65	246	700	3	52
05208	2x16/18	65	246	700	7	51
05303	2x32/36	65	246	1315	8	52
05304	2x32/36	65	246	1315	14	51



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

| LS-832 |


LUMINÁRIAS
T8 A T12 SOBREPOR

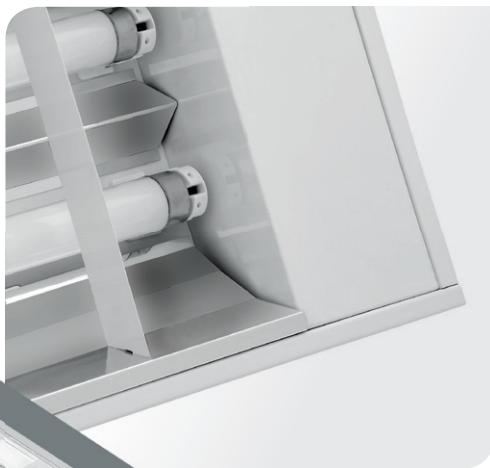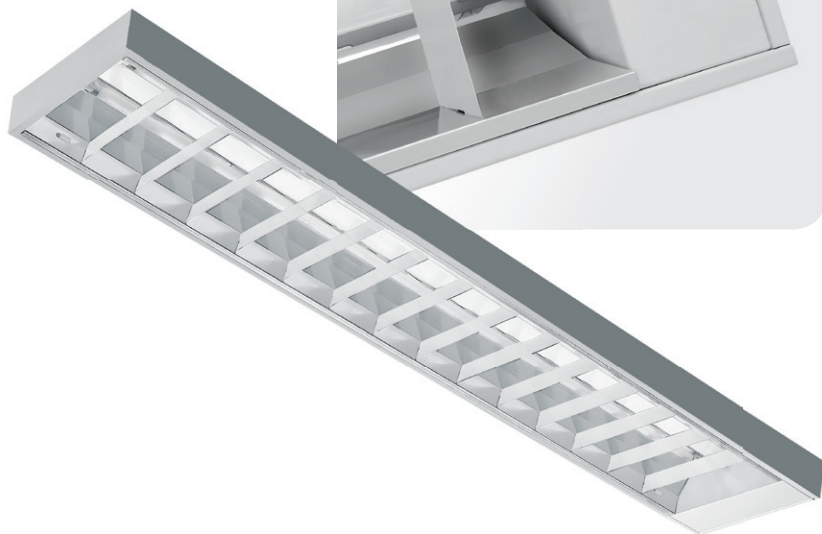

Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Aletas planas em chapa de aço tratada e pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)			Nº Aletas	Fig.
		A	L	C		
08510	2x16/18	75	246	700	3	54
08511	2x16/18	75	246	700	7	53
08506	2x32/36	75	246	1315	8	54
08507	2x32/36	75	246	1315	14	53



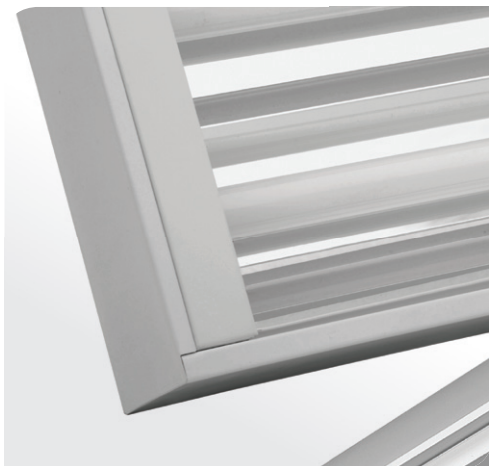

| **LS-812** |



LUMINÁRIAS
T8 A T12 SOBREPOR



Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)			Fig.
		A	L	C	
05345	2x16/18	65	246	700	55
05360	2x32/36	65	246	1315	55



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.