



| OS-572 |

LUMINÁRIAS
T5 SOBREPOR



Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)			Fig.
		A	L	C	
08137	2x14/24	70	265	670	21
08894	2x28/54	70	265	1370	21



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor em poliestireno plano transparente. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

| VS-563 |




Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em policarbonato na cor cinza. Refletor em chapa de aço tratada e pintada. Difusor em policarbonato transparente texturizado. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

* Disponibilizamos separadamente para venda kit com fechos em aço inoxidável (pág. 159).
** Grau de proteção IP-65.

Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)			Fig.
		A	L	C	
08132	2x14/24	110	158	666	22
08133	2x28/54	110	158	1266	22
08656	1x14	105	98	665	157
08657	1x28	105	98	1265	157




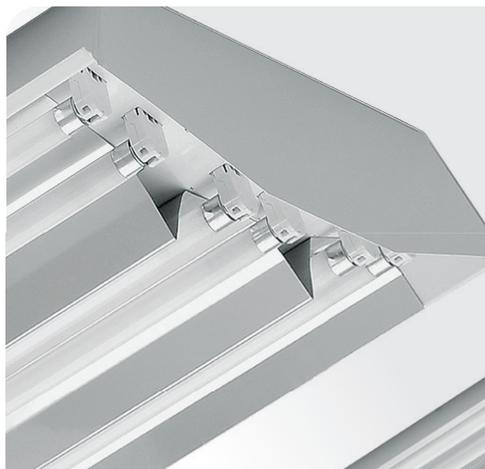


| XP-513 |

LUMINÁRIAS
T5 SOBREPOR



Código	Lâmpada (W)	Dimensões (mm)			Fig.
		A	L	C	
08165	6x28/54W	92	406	1220	158



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo em chapa de aço tratada e pintada. Refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Instalação em perfilado, sobrepôr ou pendente.