


Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Ouro Box

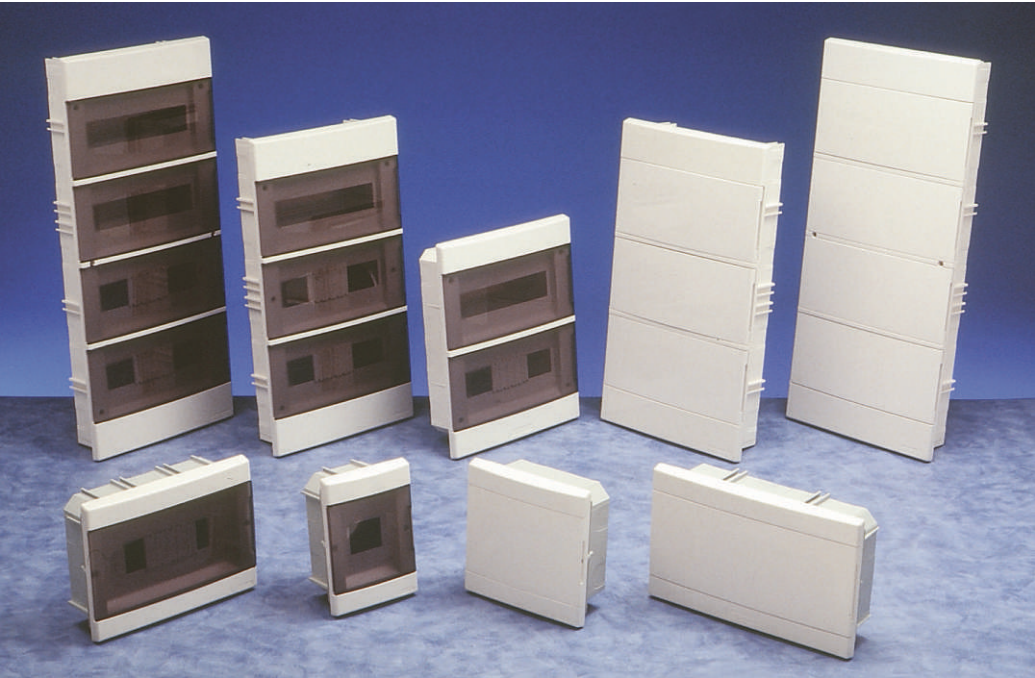

Características Gerais

Matérias Primas:
Material Termo-Plástico auto-extinguível


Grau de Proteção:
IP 40

Cor:
Branco


Proteção Mecânica:
IP XX7

Características:
Portas reversíveis com abertura a 180º.
Barramentos - Monofásico, Bifásico, Trifásico, Terra e Neutro
Energizável nas quatro direções
Versões opcionais com Barramento N/T incluso

Acessórios:
Kit de fixação DryWall
Acessórios e parte avulsas, vide páginas seguintes

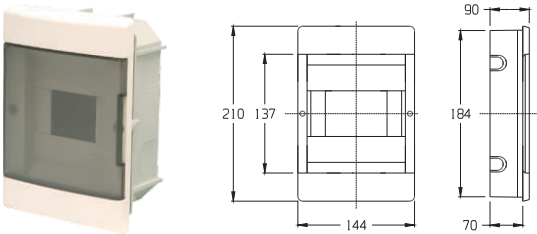


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
S.CM.5.OBR	opaca	5-DIN	140 x 205 x 70
S.CM.5.TBR	transp.	5-DIN	
S.CM.3.ONBR	opaca	3-NEMA	
S.CM.3.TNBR	transp.	3-NEMA	

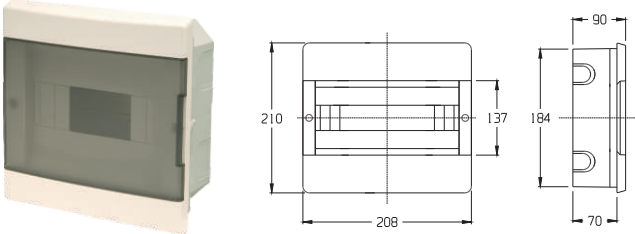


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
S.CM.8.OBR	opaca	8-DIN	200 x 200 x 70
S.CM.8.TBR	transp.	8-DIN	
S.CM.6.ONBR	opaca	6-NEMA	
S.CM.6.TNBR	transp.	6-NEMA	


Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Ouro Box[®]

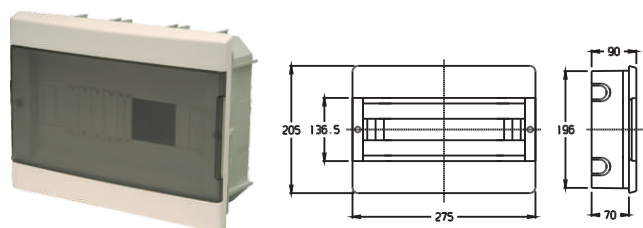


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
S.CM.12.OBR	opaca	12-DIN	275 x 205 x 70
S.CM.12.TBR	transp.	12-DIN	
S.CM.8.ONBR	opaca	8-NEMA	
S.CM.8.TNBR	transp.	8-NEMA	

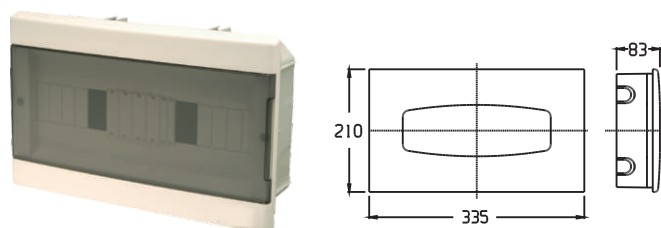


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
S.CM.16.OBR	opaca	16-DIN	325 x 205 x 70
S.CM.16.TBR	transp.	16-DIN	

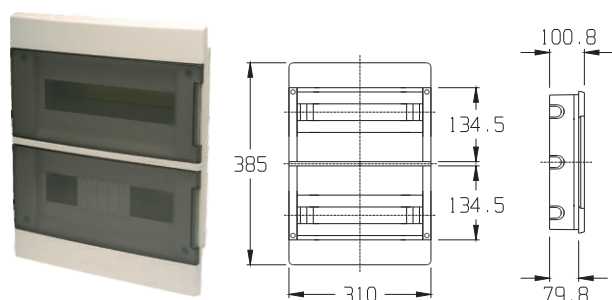

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
S.CM.24.OBR	opaca	24-DIN	280 x 350 x 81
S.CM.24.TBR	transp.	24-DIN	
S.CM.16.ONBR	opaca	16-NEMA	
S.CM.16.TNBR	transp.	16-NEMA	

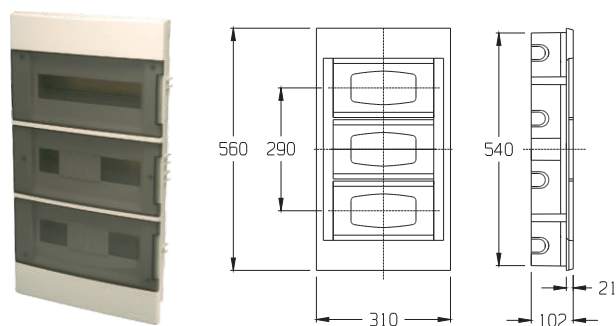

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
S.CE.36.PO	opaca	36-DIN	280 x 540 x 81
S.CE.36.PT	transp.	36-DIN	
S.CE.24.PON	opaca	24-NEMA	
S.CE.24.PTN	transp.	24-NEMA	

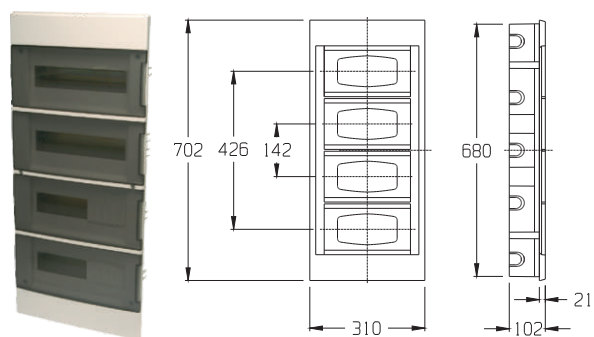


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
S.CE.48.PO/BR	opaca	48-DIN	280 x 680 x 81
S.CE.48.PT/BR	transp.	48-DIN	

Caixas Embutir de Passagem/ Sistema




Tampa: fixa

Referência	Cor	Placa de Montagem
SM-12CMBR	Branca	-




Tampa: reversível abertura 180°

Referência	Cor	Placa de Montagem
S-CM121066	Branca	Interna
S-CM121067	Branca	-

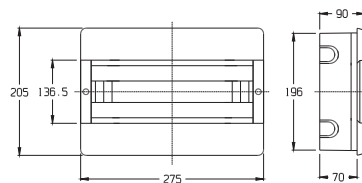


Tampa: reversível abertura 180°

Referência	Cor	Placa de Montagem
S-CM160996	Branca	Interna
S-CM161448	Branca	-



Referência	Cor	Placa de Montagem
S-CM24004	Branca	Interna
S-CM24008	Branca	-



Caixas de Embutir para Alvenaria

Características Gerais

Auto- extingüível; Pre formas das entradas de fácil remoção; Adequadas para tomadas e interruptores de todos os modelos;



Referência	Cor	Modelo
86004001	Branca	4 x 4



Referência	Cor	Modelo
86004002	Branca	octogonal para teto baixa



Referência	Cor	Modelo
8600400	Branca	4 x 2



Referência	Cor	Modelo
86004003	Branca	octogonal para teto alta

Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Diamant Box®



Características Gerais

Os Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Diamant Box foram desenvolvidos para atender os padrões modernos que o mercado exige, maior espaço interno para interligações e passagem de cabos, material termo-plástico auto-extinguível de alta resistência e durabilidade.

O exclusivo design harmoniza-se com qualquer ambiente, ideal para arquitetos e engenheiros que buscam um produto que alie funcionalidade técnica com grande beleza. Os modelos oferecem opções de tamanhos de 12(+1), 24(+2), 36(+3) e 54 (+6) módulos DIN, com porta única com chave (opcional), alternativas de porta opaca ou transparente.

Características:

Portas reversíveis com abertura a 180°.
Energizável nas quatro direções

Grau de Proteção:

IP 40

Cor:

Branco

Proteção Mecânica:

IP XX7

Referência	Porta	Fecho	Nº de disjuntores	Dimensões de fixação	Dimensões
S-012300	Opaca	Sem fecho	12(+1)	280 x 370 x 80	
S-012301	Transp.	Sem fecho	12(+1)		
S-012330	Opaca	yale	12(+1)		
S-012331	Transp.	yale	12(+1)		
S-024300	Opaca	Sem fecho	24(+2)	430 x 370 x 80	
S-024301	Transp.	Sem fecho	24(+2)		
S-024330	Opaca	yale	24(+2)		
S-024331	Transp.	yale	24(+2)		
S-036300	Opaca	Sem fecho	36(+3)	580 x 370 x 80	
S-036301	Transp.	Sem fecho	36(+3)		
S-036330	Opaca	yale	36(+3)		
S-036302	Transp.	yale	36(+3)		

Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Diamant Box®




Modelo para 54(+6) disjuntores

Este modelo permite a sua utilização como centro de disjuntores (trilho), como quadro de embutir (placa) ou caixa de passagem(-).

Referência	Porta	Fecho	Montagem	Dimensões de fixação	Dimensões
S-E54310T	Opaca	Gatilho	Trilho	570 x 540 x 110	
S-E54320T	Opaca	Fenda	Trilho		
S-E54330T	Opaca	Yale	Trilho		
S-E54340T	Opaca	Quadrada	Trilho		
S-E54310P	Opaca	Gatilho	Placa		
S-E54320P	Opaca	Fenda	Placa		
S-E54330P	Opaca	Yale	Placa		
S-E54340P	Opaca	Quadrada	Placa		
S-E54311V	Opaca	Gatilho	-		
S-E54321V	Opaca	Fenda	-		
S-E54331V	Opaca	Yale	-		
S-E54341V	Opaca	Quadrada	-		
S-E54311T	Transp.	Gatilho	Trilho		
S-E54321T	Transp.	Fenda	Trilho		
S-E54331T	Transp.	Yale	Trilho		
S-E54341T	Transp.	Quadrada	Trilho		
S-E54311P	Transp.	Gatilho	Placa		
S-E54321P	Transp.	Fenda	Placa		
S-E54331P	Transp.	Yale	Placa		
S-E54341P	Transp.	Quadrada	Placa		

Barramentos para os Quadros e Centros Diamant Box

Barramento de fase

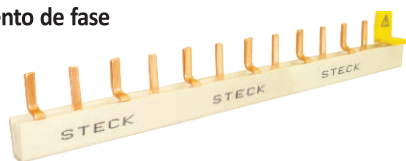

Para Quadro de 12(+1), 24(+2), 36(+3) disjuntores

Referência	Nº de Fases	Corrente	Nº de Pólos	Comprimento (mm)
S-1F231.B	monofásico	80A	13	231,8
S-2F231.B	bifásico	80A	13	231,8
S-3F231-B	trifásico	80A	13	231,8

Para Quadro de 54(+6)disjuntores

S-1F320.B	monofásico	80A	19	320,6
S-2F320.B	bifásico	80A	19	320,6
S-3F320.B	trifásico	80A	19	320,6

Barramento de Neutro e Terra



Para todos os modelos Diamant Box

Referência	Nº de Terminais	Comprimento
S-32001203	7+1	79mm
S-32001200	10+1	79mm

Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Sobrepor Combi Box[®]



Características Gerais

Matérias Primas:

Material Termo-Plástico auto-extinguível

Grau de Proteção:

IP 40

Cor:

Cinza

Proteção Mecânica:

IP XX7

Características:


Portas reversíveis

Barramentos - Monofásico, Bifásico,


Trifásico, Terra e Neutro

Acessórios e partes avulsas, vide páginas seguintes

Versões opcionais com Barramento N/T incluso

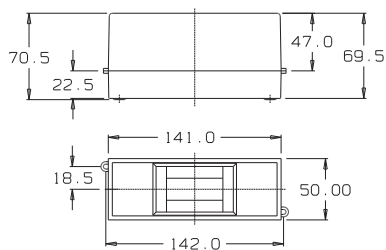


Referência	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.SCT.2	2-DIN	50 x 142 x 70,5

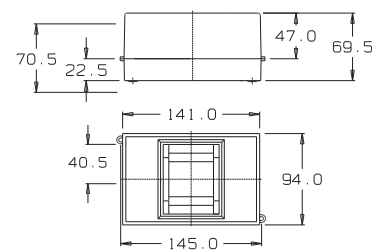


Referência	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.SCT.4	4-DIN	94 x 142 x 70,5


Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Sobrepor Combi Box

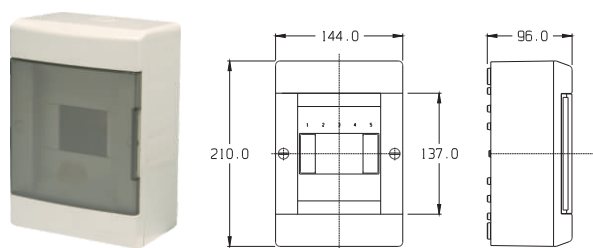


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CV.5.PO	opaca	5-DIN	140 x 210 x 96
S.CV.5.PT	transp.	5-DIN	
S.CV.3.PON	opaca	3-NEMA	
S.CV.3.PTN	transp.	3-NEMA	

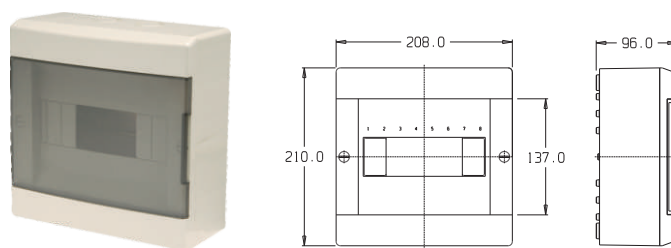

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CV.8.PO	opaca	8-DIN	208 x 210 x 96
S.CV.8.PT	transp.	8-DIN	
S.CV.6.PON	opaca	6-NEMA	
S.CV.6.PTN	transp.	6-NEMA	

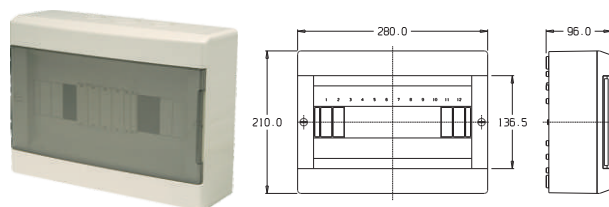


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CV.12.PO	opaca	12-DIN	280 x 210 x 96
S.CV.12.PT	transp.	12-DIN	
S.CV.8.PON	opaca	8-NEMA	
S.CV.8.PTN	transp.	8-NEMA	

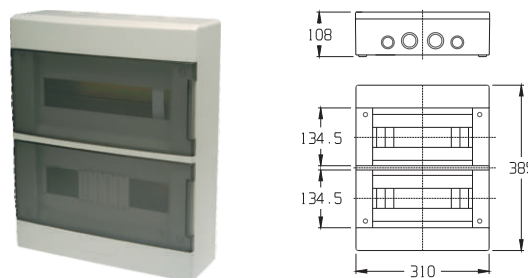


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CV.24.PO	opaca	24-DIN	310 x 385 x 108
S.CV.24.PT	transp.	24-DIN	
S.CV.16.PON	opaca	16-NEMA	
S.CV.16.PTN	transp.	16-NEMA	
S.CV.24.PO/BR	opaca	24-DIN	
S.CV.24.PT/BR	transp.	24-DIN	

← Versão porta única

← Versão porta única

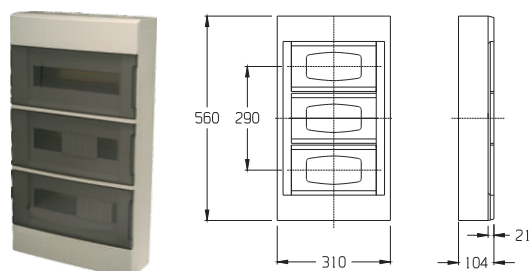

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CS.36.PO	opaca	36-DIN	310 x 560 x 104
S.CS.36.PT	transp.	36-DIN	
S.CS.24.PON	opaca	24-NEMA	
S.CS.24.PTN	transp.	24-NEMA	

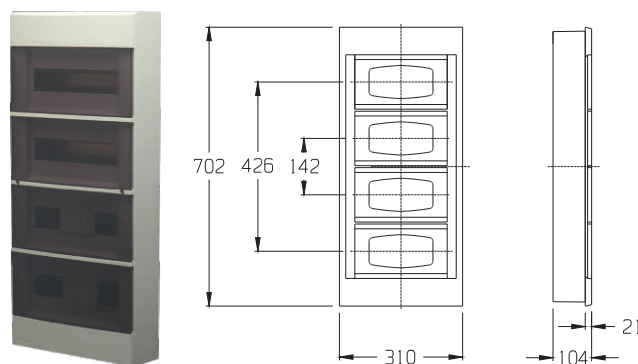

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CS.48.PO	opaca	48-DIN	310 x 702 x 104
S.CS.48.PT	transp.	48-DIN	

Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Sobrepor Ecology Box[®]



Características Gerais


Matérias Primas:
Material Termo-Plástico auto-extinguível (ABS)

Grau de Proteção:
IP 55


Proteção Mecânica:
IP XX7

Características:
Portas reversíveis
Proteção UV
Barramentos - Monofásico, Bifásico, Trifásico, Terra e Neutro.
Acessórios e parte avulsas são encontradas nas páginas a seguir.


Acessórios:
Fechadura com chave de segurança (opcional)

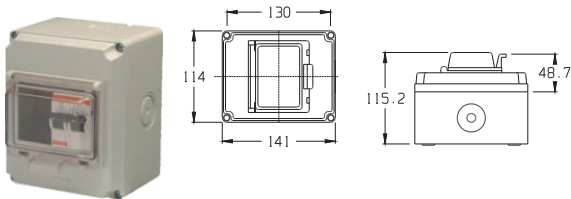


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
SM-03304	transp.	4-DIN	114 x 141 x 116

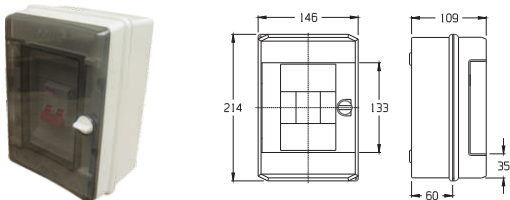

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CD.4.PT	transp.	4-DIN	146 x 214 x 109
S.CD.4.PO	opaca	4-DIN	
S.CD.3.PT.N	transp.	3-NEMA	
S.CD.3.PO.N	opaca	3-NEMA	

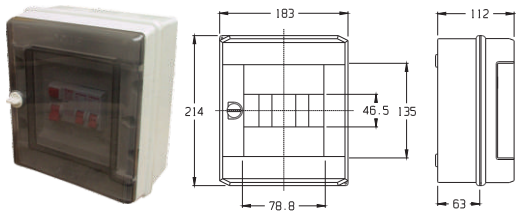


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CD.6.PT	transp.	6-DIN	183 x 214 x 117
S.CD.6.PO	opaca	6-DIN	
S.CD.4.PT.N	transp.	4-NEMA	
S.CD.4.PO.N	opaca	4-NEMA	

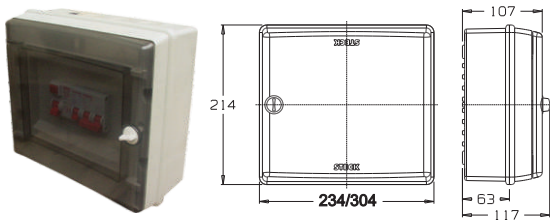

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões Totais mm
S.CD.9.PTR	transp.	9-DIN	234 x 214 x 117
S.CD.9.POR	opaca	9-DIN	
S.CD.13.PTR	transp.	13-DIN	304 x 214 x 117
S.CD.13.POR	opaca	13-DIN	


Linha: Barramentos e Acessórios para Quadros e Centros de Disjuntores

Barramento de Fases para Disjuntor DIN

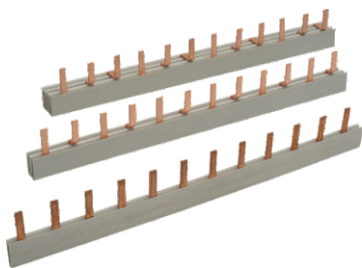


Referência	Nº de Fases	Corrente	Nº de Pólos	Comprimento (mm)
S-1F210.B	monofásico	80A	12	210
S-1F1000.B	monofásico	80A	57	1.000
S-2F210.B	bifásico	80A	12	210
S-2F1000.B	bifásico	80A	57	1.000
S-3F210.B	trifásico	80A	12	210
S-3F1000.B	trifásico	80A	57	1.000
S-1F285.B	monofásico	80A	16	285
S-2F285.B	bifásico	80A	16	285
S-3F285.B	trifásico	80A	16	285

Barramentos NEMA

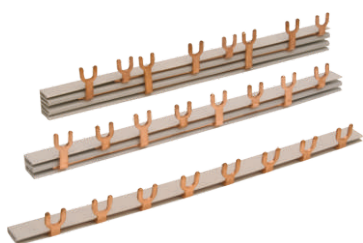

Referência	Nº de Fases	Corrente	Nº de Pólos	Comprimento (mm)
S-1F202BN	monofásico	80A	8	202
S-2F202BN	bifásico	80A	8	202
S-3F202BN	trifásico	80A	8	202
S-1F1000N	monofásico	80A	40	1.000
S-2F1000N	bifásico	80A	40	1.000
S-3F1000N	trifásico	80A	40	1.000

Barramento de Neutro e Terra

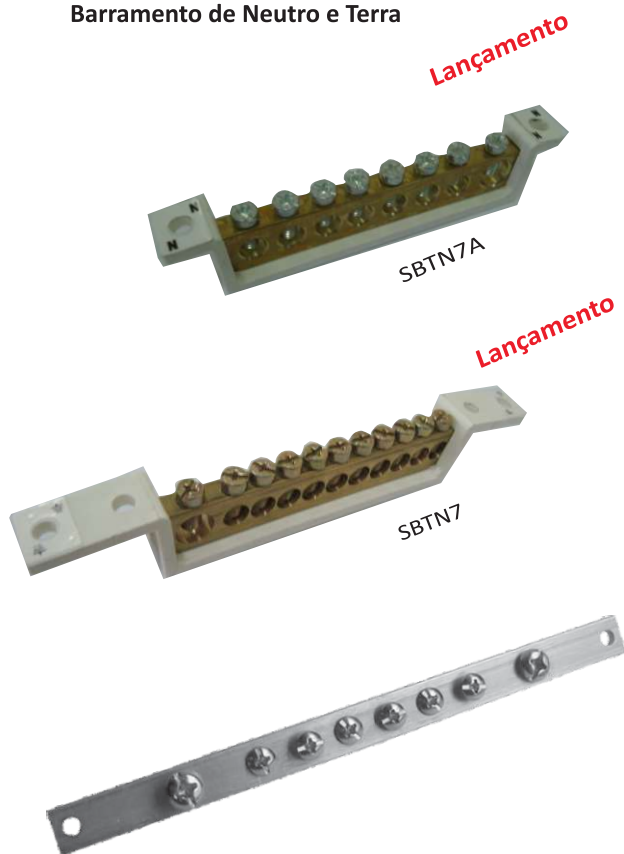

Quadro	Referência	Nº de Terminais	Comprimento
S.CM.6/NEMA S.CM.8/DIN	SBTN5	4	80mm
S.CM.3/NEMA S.CM.5/DIN S.CV.3/NEMA S.CV.5/DIN	SBTN6A	4	80mm
S.CM.8/NEMA S.CM.12/DIN S.CM.16/DIN	SBTN7A	6	101mm
S.CV.6/NEMA S.CV.8/DIN	SBTN8A	8	140mm
S.CV.8/NEMA S.CV.12/DIN	SBTN8B	8	180mm
S.CD.3/NEMA S.CD.4/DIN	SBTN8CD	6	130mm
S.CD.4/NEMA S.CD.6/DIN	SBTN8CD1	10	160mm
S.CD.9/DIN S.CD.13/DIN	SBTN8CD	6	130mm
S.CM.16/NEMA S.CM.24/DIN S.CS.24/NEMA S.CE.36/DIN S.CE.48/DIN S.CS.36/DIN S.CS.48/DIN	SBTN7	10	131mm
S.CV.16/NEMA S.CV.24/DIN	SBTN14	12	220mm
S.CE.36/POU	SBTN1802	18	260mm
S.CE.54/POU	SBTN5202	24	370mm

Linha: Barramentos e Acessórios para Quadros e Centros de Disjuntores

Conector Genérico



Referência	Aplicação
SCF-1000	utilizado para interligação de pólos (para cabos até 25 mm ²)
SCF-2000	utilizado para interligação de pólos (para cabos até 50 mm ²)

Obturadores



Referência	Aplicação
S.OD.5.DIN	Utilizados para preencher eventuais lacunas quando não são utilizados todos os espaços para os disjuntores. Disponível para caixas de disjuntores DIN e NEMA.
S.OD.3.N	

Fechadura de Segurança



Referência	Aplicação
S.CS.ECOU	miolo e chave de segurança para a linha Ecology Box® segredo único

Kit de Fixação para Dry Wall



Referência	Aplicação
S-000294	Acessórios para uso nas caixas SCM - 5, 8, 12, 16 e 24 DIN (com 4 peças por Kit)

Protetor de Barramentos



Referência	Aplicação
S-682003	Destinados a proteger espaços vazios não utilizados pelo disjuntores