

Conexões Elétricas Quick® - Adaptadores

Características Gerais

Material: termo-plastico auto extinguivel;
Contatos: latão;

Tensão de Isolação:
Maximo 20A- 250V~

Temperatura de Funcionamento:
-25°C até +70°C

Proteção:IP20

Construção:
conforme norma **NBR14136:2001**

Bitola do cabo PP:
10A 3X1 mm2
20A 3X2,5 mm2

	Referência	Cor	Descrição
	S-N07210	cinza	Plugue 2P 10A
	S-N07210PT	preto	Plugue 2P 10A
	S-N07210BR	branco	Plugue 2P 10A
	S-N07220	cinza	Plugue 2P 20A
	S-N07220PT	preto	Plugue 2P 20A
	S-N07220BR	branco	Plugue 2P 20A
	S-N07310	cinza	Plugue 2P+T 10A
	S-N07310PT	preto	Plugue 2P+T 10A
	S-N07310BR	branco	Plugue 2P+T 10A
	S-N07320	cinza	Plugue 2P+T 20A
	S-N07320PT	preto	Plugue 2P+T 20A
	S-N07320BR	branco	Plugue 2P+T 20A
	S-N07211	cinza	Plugue 90° 2P 10A
	S-N07211PT	preto	Plugue 90° 2P 10A
	S-N07211BR	branco	Plugue 90° 2P 10A
	S-N07221	cinza	Plugue 90° 2P 20A
	S-N07221PT	preto	Plugue 90° 2P 20A
	S-N07221BR	branco	Plugue 90° 2P 20A
	S-N07311	cinza	Plugue 90° 2P+T 10A
	S-N07311PT	preto	Plugue 90° 2P+T 10A
	S-N07311BR	branco	Plugue 90° 2P+T 10A
	S-N07321	cinza	Plugue 90° 2P+T 20A
	S-N07321PT	preto	Plugue 90° 2P+T 20A
	S-N07321BR	branco	Plugue 90° 2P+T 20A
	S-N01210	cinza	Acoplamento 2P 10A
	S-N01210PT	preto	Acoplamento 2P 10A
	S-N01210BR	branco	Acoplamento 2P 10A
	S-N01220	cinza	Acoplamento 2P 20A
	S-N01220PT	preto	Acoplamento 2P 20A
	S-N01220BR	branco	Acoplamento 2P 20A
	S-N01310	cinza	Acoplamento 2P+T 10A
	S-N01310PT	preto	Acoplamento 2P+T 10A
	S-N01310BR	branco	Acoplamento 2P+T 10A
	S-N01320	cinza	Acoplamento 2P+T 20A
	S-N01320PT	preto	Acoplamento 2P+T 20A
	S-N01320BR	branco	Acoplamento 2P+T 20A

ADAPTADORES

Material: Termo plástico Auto Extinguível
Contatos: latão

Tensão de isolação
Maximo de 10A- 250V ~

Temperatura de Funcionamento
-25 °C ate +70 °C

Proteção
IP 20

Construção
Conforme norma ABNT NBR 14936:2006

ADAPTADOR 2P+T PADRÃO NEMA
PARA 2P+T NOVO PADRÃO



Código	Cor
S-0203	Cinza
S-0203PT	Preto
S-0203BR	Branco

ADAPTADOR 2P+T NOVO PADRÃO
PARA 2PU+T PADRÃO NEMA.
ANTI-CHOQUE (OBTURADOR)



Código	Cor
S-0204	Cinza
S-204PT	Preto
S-0204BR	Branco

Linha Kick® - Tomada de Pannel

Características Gerais

Material: termo-plastico auto extingüível;
Número de pólos: 2P+T 10A e 2P+T 20A
Contatos: latão;

Tensão de Isolação:
250V

Temperatura de Funcionamento:
-25°C até +70°C

Proteção
IP20

Construção e Certificação
Conforme NORMA NBR 14136
E NORMA NBR NM 60884-1

Cores
Preto
Vermelho


Certificação para:
Tomada com Borne
Tomada Fast On

	Pólo	Corrente	Cor	Referência
Tomada com Borne 	2P+T	10A	preto	S-8620
	2P+T	20A	preto	S-8621
	2P+T	10A	vermelho	S-8622
	2P+T	20A	vermelho	S-8623
Tomada Fast On 	2P+T	10A	preto	S-8624
	2P+T	20A	preto	S-8625
	2P+T	10A	vermelho	S-8626
	2P+T	20A	vermelho	S-8627


	Pólo	Corrente	Cor	Referência
Tomada com cabo 10A - 1,5mm ² 20A - 2,5mm ² 	2P+T	10A	preto	S-8628
	2P+T	20A	preto	S-8629
	2P+T	10A	vermelho	S-8630
	2P+T	20A	vermelho	S-8631

Desenhos


Tomada com Borne

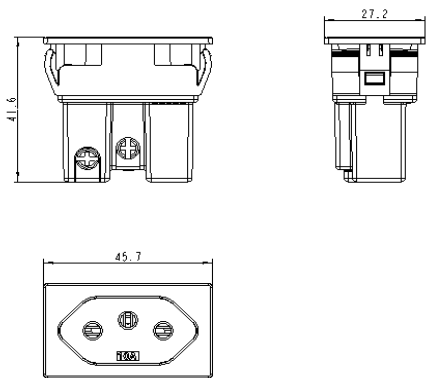

Tomada Fast On

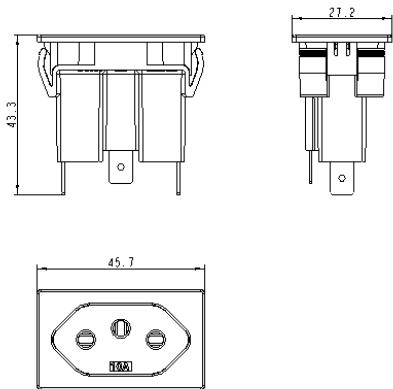

Tomada com cabo

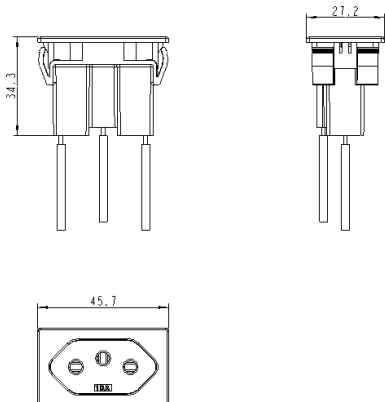

Rasgo

